

# こどもエコすまい支援事業

## 旭ファイバーグラス リフォーム向け 登録型番リスト

【本州以南向け】

申請に必要な書類

- ・納品証明書(マット系・ボード系断熱材で工事の場合)
- ・施工証明書(吹込み工事の場合)

の記載に必要な【リフォーム向け】登録製品一覧です。

※ 交付申請及び交付申請(予約)期間 : 2023年3月下旬～予算上に達するまで  
(遅くとも2023年12月31日まで)

目次	頁
部分改修 熱抵抗値の基準値	2
登録製品リスト	3・4・5・6・7

2023年2月28日現在



吉野石膏グループ  
旭ファイバーグラス株式会社

補助対象の要件等

分類	項目	補助条件	最低補助額
A	①開口部の断熱改修	いずれか必須 <sup>※1</sup>	補助額が 合計5万円以上 で補助対象 <sup>※2</sup>
	②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修		
	③エコ住宅設備の設置		
B	④子育て対応改修	Aと同時に 行う場合のみ 補助対象 <sup>※1</sup>	
	⑤防災性向上改修		
	⑥バリアフリー改修		
	⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置		
	⑧リフォーム瑕疵保険等への加入		

※1 例外として、経済産業省および環境省が実施する「先進的窓リノベ事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、上記の①～③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。

※2 例外として、経済産業省および環境省が実施する「先進的窓リノベ事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、こどもエコすまい支援事業において申請する補助額の合計が2万円以上であれば補助対象となります。

壁、屋根・天井又は床の断熱改修の補助額

分類	外壁	屋根・天井	床
省エネ基準 レベル	112,000円/戸 (56,000円/戸)	40,000円/戸 (20,000円/戸)	69,000円/戸 (34,000円/戸)
ZEH レベル	151,000円/戸 (75,000円/戸)	54,000円/戸 (27,000円/戸)	92,000円/戸 (46,000円/戸)

●( )は、部分断熱の場合の補助額。

外壁、屋根・天井又は床の断熱改修の断熱材最低使用量 (単位: m<sup>3</sup>)<sup>※4</sup>

分類	断熱材の 区分 <sup>※1</sup>	熱伝導率 [W/(m <sup>2</sup> ·K)]	一戸建ての住宅			共同住宅等		
			外壁 <sup>※2</sup>	屋根・天井	床 <sup>※3</sup> <sup>※5</sup>	外壁	屋根・天井	床 <sup>※6</sup>
省エネ 基準 レベル	A-1、A-2、 B、C	0.052～ 0.035	6.0 (3.0)	6.0 (3.0)	3.0 (1.5)	1.7 (0.9)	4.0 (2.0)	2.5 (1.3)
	D、E、F	0.034以下	4.0 (2.0)	3.5 (1.8)	2.0 (1.0)	1.1 (0.6)	2.5 (1.3)	1.5 (0.8)
	ZEH レベル	A-1、A-2、 B、C	0.052～ 0.035	11.0 (5.5)	12.0 (6.0)	6.0 (3.0)	3.1 (1.6)	8.0 (4.0)
	D、E、F	0.034以下	7.0 (3.5)	8.0 (4.0)	3.0 (1.5)	1.9 (1.0)	5.7 (2.9)	2.3 (1.2)

※1 断熱材区分「A-1」～「C」と、断熱材区分「D」～「F」の双方を用いる場合は、断熱材使用量の算出にあたり、断熱材区分「D」～「F」の使用量に1.5を乗じたものを、断熱材区分「A-1」～「C」の使用量に合算して計算することができる。

※2 部分断熱の場合は、間仕切壁を含む。

※3 部分断熱の場合において、最上階以外の天井を断熱化した場合は「床」の断熱材最低使用量を適用する。

※4 部分断熱の場合の断熱材使用量は( )で示す。


※5 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.3を乗じた値とする。

※6 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.15を乗じた値とする。

外壁、屋根・天井又は床の断熱改修の補助額の計算例 (省エネ基準レベルの一戸建て住宅を例とする)

例) 一戸建ての住宅における部分断熱改修の場合

図の着色部分の断熱改修を実施

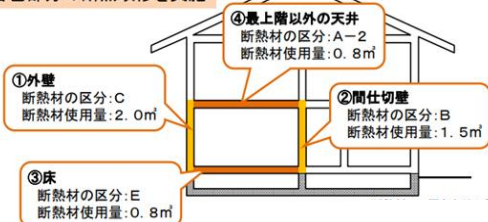

考え方

- ・ ②間仕切壁は、①外壁の最低使用量を適用
- ・ ④最上階以外の天井は、③床の最低使用量を適用
- ・ 断熱材区分「A-1～C」と「D～F」を両方使用する場合、  
「D～F」の使用量の1.5倍を「A-1～C」の使用量として合算

部位	断熱材使用量	補助額
①外壁 + ②間仕切壁	2.0m <sup>3</sup> (区分C) + 1.5m <sup>3</sup> (区分B) = 3.5m <sup>3</sup> > 3.0m <sup>3</sup> (外壁の最低使用量)	5.6万円
③床 + ④最上階 以外の天井	0.8m <sup>3</sup> (区分E) × 1.5 + 0.8m <sup>3</sup> (区分A-2) = 2.0m <sup>3</sup> > 1.5m <sup>3</sup> (床の最低使用量)	3.4万円



「こどもエコすまい支援事業【リフォーム】」の登録製品リスト

3頁 / 7頁中

アクリアαR71

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
アクリアαR71	1AFGACMAR71-250	C	20	250	455X1370	5枚	約0.9坪	7.1	0.779

アクリアネクストα

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
アクリアネクストα 20K	2AFGACNA20K-105	D	20	105	395X2880	6枚	約2.3坪	3.1	0.716
					430X2880	6枚	約2.3坪		0.780
					470X2880	5枚	約2.1坪		0.710

アクリアマットα

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
アクリアマットα 20K	2AFGACMA20K-155	D	20	155	455X1370	8枚	約1.5坪	4.6	0.772

アクリアウールα


製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
アクリアウールα 20K	2AFGACWA20K-89	D	20	89	425X1370	12枚	約2.2坪	2.6	0.621
	2AFGACWA20K-105			105	395X1370	12枚	約2.2坪	3.1	0.681
				430X1370	12枚	約2.2坪	0.742		
	2AFGACWA20K-140			140	420X1190	8枚	約1.3坪	4.1	0.559
				420X1330	8枚	約1.4坪	0.625		
アクリアウールα 28K	2AFGACWA28K-89	D	28	89	380X1330	8枚	約1.4坪	2.7	0.359
					420X1330	8枚	約1.4坪		0.397
アクリアウールα 36K	2AFGACWA36K-105	D	36	105	390X1370	6枚	約1.1坪	3.3	0.336
					425X1370	6枚	約1.1坪		0.366

アクリアUボードピンレスα

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
アクリアUボードピンレスα36K	2AFGACUPLA36K-105	D	36	105	805X805	6枚	約1.5坪	3.3	0.408

アクリアUボードNTα

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
アクリアUボードNTα20K	1AFGACUNTA20K-120	C	20	120	805X805	6枚	約1.5坪	3.4	0.466
					820X820	6枚	約1.5坪		0.484



「こどもエコすまい支援事業（リフォーム）」の登録製品リスト

アクリアネクスト

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
アクリアネクスト14K	1AFGACN14K-85	C	14	85	395X2880	10枚	約3.9坪	2.2	0.966
					430X2880	10枚	約3.9坪		1.052
					470X2880	10枚	約4.3坪		1.150
	1AFGACN14K-89			90	420X2360	10枚	約3.2坪	2.3	0.882
					395X2880	10枚	約3.9坪		1.023
	1AFGACN14K-90			90	430X2880	10枚	約3.9坪	2.4	1.114
					395X2880	9枚	約3.5坪		1.075
					430X2880	7枚	約2.7坪		0.910
	1AFGACN14K-105			105	470X2880	7枚	約3.0坪	2.8	0.994

アクリアR57

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
アクリアR57	1AFGACMR57-200	C	20	200	455X1370	6枚	約1.1坪	5.7	0.748

アクリアR45

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
アクリアR45	1AFGACMR45-170	C	14	170	455X1370	10枚	約1.88坪	4.5	1.059

アクリアマット

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
アクリアマット10K	1AFGACM10K-50	B	10	50	430X2880	24枚	約9.5坪	1.2	1.486
					430X2880	8枚	約3.1坪		0.495
	1AFGACM10K-65			65	395X2880	18枚	約7.1坪	1.5	1.330
					430X2880	18枚	約7.1坪		1.448
					470X2880	17枚	約7.3坪		1.495
	1AFGACM10K-90			90	395X2880	13枚	約5.1坪	2.1	1.330
					430X2880	13枚	約5.1坪		1.448
					470X2880	12枚	約5.2坪		1.461
	1AFGACM10K-100			100	395X2880	12枚	約4.7坪	2.3	1.365
					430X2880	12枚	約4.7坪		1.486
					470X2880	11枚	約4.7坪		1.488
	アクリアマット14K			1AFGACM14K-155	C	14	155	430X1370	11枚
455X1370		11枚	約2.0坪					1.062	
アクリアマット16K	1AFGACM16K-100	C	16	100	430X2880	8枚	約3.1坪	2.7	0.990
アクリアマット24K	2AFGACM24K-50	D	24	50	430X1370	22枚	約4.1坪	1.5	0.648
					2AFGACM24K-100	10枚	約1.8坪		2.9

アクリアウール

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
アクリアウール16K	1AFGACW16K-89	C	16	89	375X2350	9枚	約2.9坪	2.3	0.705
					425X2350	9枚	約2.9坪		0.799
					375X2740	8枚	約3.0坪		0.731
					425X2740	8枚	約3.0坪		0.829
	1AFGACW16K-105			105	395X2740	8枚	約3.0坪	2.8	0.909
					430X2740	8枚	約3.0坪		0.989
	1AFGACW16K-120			120	380X2880	6枚	約2.3坪	3.2	0.787
					425X2880	6枚	約2.3坪		0.881
	1AFGACW16K-140			140	375X1370	10枚	約1.9坪	3.7	0.719
					425X1370	10枚	約1.9坪		0.815
	1AFGACW16K-105			105	810X11000	1ロール	約3.0坪	2.8	0.935
					1AFGACW16K-50	50	910X22000		1ロール
1AFGACW16K-105		105	910X11000		1ロール	約3.0坪	2.8		1.051
アクリアウール24K	1AFGACW24K-105	C	24	105	395X2880	4枚	約1.5坪	2.9	0.477
					430X2880	4枚	約1.5坪		0.520
	1AFGACW24K-120			120	390X2770	4枚	約1.5坪	3.3	0.518
					430X2770	4枚	約1.5坪		0.571

アクリアジ奥斯

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
アクリアジ奥斯32K	1AFGACHW32K-45	C	32	45	410X1820	10枚	約2.5坪	1.3	0.335

「こどもエコすまい支援事業【リフォーム】」の登録製品リスト

アクリアサンカット

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
アクリアサンカット14K	1AFGACS14K-155	C	14	155	455X1370	11枚	約2.0坪	4.1	1.062
アクリアサンカット24K	1AFGACS24K-100	C	24	100	420X1820	8枚	約2.0坪	2.8	0.611

アクリアUボードピンレス

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
アクリアUボードピンレス24K	1AFGACUPL24K-80	C	24	80	805X805	8枚	約2.0坪	2.2	0.414
					820X820	7枚	約1.75坪		0.376
					805X1820	4枚	約2.0坪		0.468
					820X1820	4枚	約2.0坪		0.477
					895X2000	4枚	約2.4坪		0.572
					910X2000	4枚	約2.4坪		0.582
					820X450	14枚	約1.75坪		0.413
					870X450	14枚	約1.75坪		0.438
					910X450	14枚	約1.75坪		0.458
					940X450	14枚	約1.75坪		0.473
					420X910	16枚	約2.0坪		0.489
					450X910	14枚	約1.75坪		0.458
					805X805	6枚	約1.5坪		0.408
					805X820	6枚	約1.5坪		0.415
					805X1820	4枚	約2.0坪		0.615
1AFGACUPL24K-105	105	820X1820	4枚	約2.0坪	0.626				
		1AFGACUPL24K-120	120	790X1820	3枚	約1.5坪	3.3	0.517	
		820X820		8枚	約2.0坪	2.5	0.484		
アクリアUボードピンレス20K	1AFGACUPLS20K-90	C	20	90	820X888	8枚	約2.0坪	2.5	0.524
					820X1820	4枚	約2.0坪		0.537
					805X1820	7枚	約3.5坪		1.0
820X1820	7枚	約3.5坪	0.365						

アクリアUボードNT

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )	
アクリアUボードNT24K	1AFGACUNT24K-42	C	24	42	263X1820	18枚	約3.0坪	1.2	0.361	
					415X1820	12枚	約3.0坪		0.380	
					263X910	18枚	約1.5坪		0.344	
	1AFGACUNT24K-80			80	415X910	14枚	約1.75坪	2.2	0.422	
					805X1820	4枚	約2.0坪		0.468	
					820X1820	4枚	約2.0坪		0.477	
					910X1820	4枚	約2.0坪		0.529	
					805X805	4枚	約1.0坪		3.3	0.311
					820X820	4枚	約1.0坪			0.322
アクリアUボードNT32K	1AFGACUNT32K-80	C	32	80	263X910	18枚	約1.5坪	2.3	0.344	

アクリアEブロー 施工証明書（断熱工事店にて発行）

製品名	型番	断熱材区分	標準施工密度 (kg/m <sup>3</sup> )	入数 (kg/ケース)
アクリアEブロー10K	1AFGAEB1052	A-1	10	15
アクリアEブロー20K	1AFGAEB2040	C	20	15
アクリアEブロー22K	1AFGAEB2238	C	22	15

アクリアブローS 施工証明書（断熱工事店にて発行）

製品名	型番	断熱材区分	標準施工密度 (kg/m <sup>3</sup> )	入数 (kg/ケース)
アクリアブローS13K	1AFGABS1352	A-1	13	14
アクリアブローS32K	1AFGABS3238	C	32	14

「こどもエコすまい支援事業【リフォーム】」の登録製品リスト

マットエース10

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
マットエース10K	1AFGMA10K-100	A-2	10	100	430X2740	14枚	約5.0坪	2.0	1.649
			10		470X2740	12枚	約5.0坪		1.545

マットエース24

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
マットエース24K	1AFGMA24K-50	C	24	50	430X1370	22枚	約4.0坪	1.3	0.648
	1AFGMA24K-100	C	24	100	430X1370	11枚	約2.0坪	2.6	0.648

マットエースHG16

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
マットエースHG16K	1AFGMAHG16K-50	C	16	50	430X2740	15枚	約5.6坪	1.3	0.883
	1AFGMAHG16K-100		16	100	395X2740	8枚	約3.0坪	2.6	0.865
			16		430X2740	8枚	約3.0坪		0.942

グラスロン間仕切エース

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工坪数 (坪/ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
グラスウールGW10-50	1AFGGW1050-75	A-2	10	75	395X430	20枚	—	1.5	0.254

「こどもエコすまい支援事業【リフォーム】」の登録製品リスト

スタッドコアロール (ASR)

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工m <sup>2</sup> 数 (m <sup>2</sup> /ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
グラスウール断熱材 高性能品 GWHG14-38	1AFGGWHG1438-50	C	14	50	265X22M	3ロール	約17.5m <sup>2</sup>	1.3	0.874
					303X22M	3ロール	約20.0m <sup>2</sup>		0.999
					455X22M	2ロール	約20.0m <sup>2</sup>		1.001
					910X22M	1ロール	約20.0m <sup>2</sup>		1.001
	1AFGGWHG1438-100			100	303X11M	3ロール	約10.0m <sup>2</sup>	0.999	
					910X11M	1ロール	約10.0m <sup>2</sup>	1.001	

スタッドコアパック (ASP)

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工m <sup>2</sup> 数 (m <sup>2</sup> /ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
グラスウール断熱材 高性能品 GWHG14-38	1AFGGWHG1438-50	C	14	50	303X1370	34枚	約14.1m <sup>2</sup>	1.3	0.705
	50			455X1370	32枚	約19.9m <sup>2</sup>	0.997		
	100			455X1370	16枚	約10.0m <sup>2</sup>	2.6	0.997	

グラスロンウール (ロール)

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工m <sup>2</sup> 数 (m <sup>2</sup> /ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
グラスロンウール (ロール) 16K	1AFGGWR16-50	B	16	50	910X22M	1ロール	約20.0m <sup>2</sup>	1.1	1.001
	100			910X11M	1ロール	約10.0m <sup>2</sup>	2.2	1.001	
グラスロンウール (ロール) 20K	1AFGGW02042-50	B	20	50	910X16M	1ロール	約14.6m <sup>2</sup>	1.2	0.728
	100			910X11M	1ロール	約10.0m <sup>2</sup>	2.4	1.001	
グラスロンウール (ロール) 24K	1AFGGWR24-50	C	24	50	280X16M	3ロール	約13.4m <sup>2</sup>	1.3	0.672
					303X16M	3ロール	約14.6m <sup>2</sup>		0.727
					455X16M	2ロール	約14.6m <sup>2</sup>		0.728
	1AFGGWR24-75			75	910X16M	1ロール	約14.6m <sup>2</sup>	0.728	
					1AFGGWR24-100	100	910X11M	1ロール	約10.0m <sup>2</sup>
910X11M	1ロール	約10.0m <sup>2</sup>	2.6	1.001					
グラスロンウール (ロール) 32K	1AFGGWR32-50	C	32	50	303X11M	3ロール	約10.0m <sup>2</sup>	1.4	0.499
					455X11M	2ロール	約10.0m <sup>2</sup>		0.500
					910X11M	1ロール	約10.0m <sup>2</sup>		0.500

※ グラスロンウール (ロール) 24K-25mm、24K-40mm、32K-25mmは、対象外です

※ グラスロンウール (ボード) は、対象外です

ライザーボード

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工m <sup>2</sup> 数 (m <sup>2</sup> /ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
高性能グラスウール GWHG32-35	1AFGGWHG3235-50	C	32	50	910X1820	5枚	約8.3m <sup>2</sup>	1.4	0.414

GPACマット

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工m <sup>2</sup> 数 (m <sup>2</sup> /ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
グラスウール GW10-50	1AFGGW1050-50	A-2	10	50	430X1370	54枚	約32.0m <sup>2</sup>	1.0	1.590
	100			430X1370	27枚	約16.0m <sup>2</sup>	2.0	1.590	
グラスウール GW16-45	1AFGGW1645-100	B	16	100	430X1370	16枚	約9.5m <sup>2</sup>	2.2	0.942
グラスウール GW24-38	1AFGGW2438-50	C	24	50	430X1370	22枚	約13.0m <sup>2</sup>	1.3	0.648
	100			430X1370	11枚	約6.5m <sup>2</sup>	2.6	0.648	

アクリアGPACマット

製品名	型番	断熱材区分	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	厚み (mm)	寸法(mm) 幅×長さ	入数 (枚/ケース)	施工m <sup>2</sup> 数 (m <sup>2</sup> /ケース)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)	1ケース当たり体積(m <sup>3</sup> )
高性能グラスウール GWHG24-34	2AFGGWHG2434-50	D	24	50	430X1370	20枚	約12.0m <sup>2</sup>	1.5	0.589
	100			430X1370	10枚	約6.0m <sup>2</sup>	2.9	0.589	